wePresent WiPG

Wireless interactive Presentation Gateway

Guide d'installation rapide

Nom du modèle : WiPG-1000

Version: 1.0
Date : 3 févr. 2012

1. Contenu du paquet

- Dispositif WiPG-1000
- Clé USB Plug&Show
- Adaptateur d'alimentation (DC +5V, 2,5A)
- 2 x antenne WiFi
- Guide d'installation rapide
- Contrat de garantie

2. Contenu USB

- Programme d'installation pour Windows (WiPG-1000 Windows Installer)
- Programme d'installation pour MAC (WiPG-1000 Mac Installer)
- Driver VAC (pour la projection audio Windows XP)
- Driver VCC (pour l'écran virtuel étendu Windows)
- Driver USBoIP (pour l'utilisation IWB, tableau interactif)
- Manuel
- Utilitaires
  - Convertisseur PtG (pour la fonction MobiShow PtG)
  - Manager SNMP (pour SNMP Management)

3. Détails physiques

- **Panneau avant**

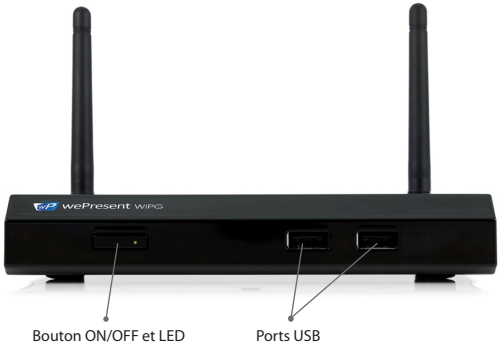

Panneau arrière

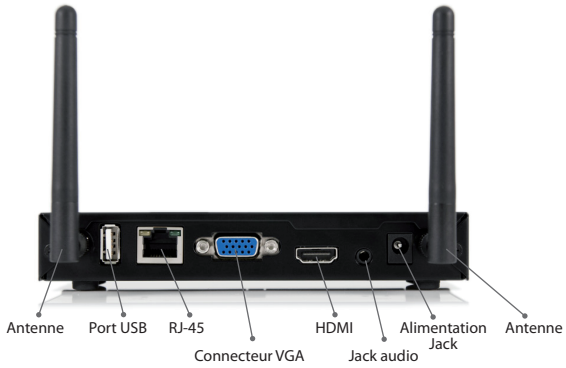

• **Dessous**

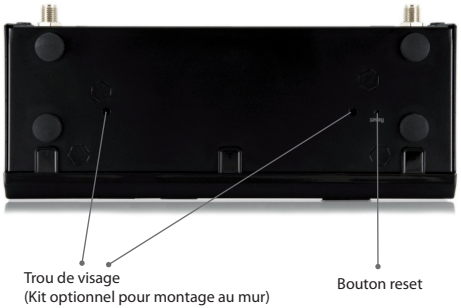

4. Ce dont vous pourriez avoir besoin

- Projecteur ou HDTV avec interface VGA/HDMI
- Ordinateur portable Windows ou MAC
- Apple iPhone, iPad ou dispositif iPod-touch
- Téléphone ou tablette Android
- Haut-parleur (optionnel, pour la fonction projection audio)
- Souris et clavier USB (optionnel, pour desktop à distance)
- Dispositif USB HID IWB (optionnel, pour fonction IWB par IP)

5. Installation rapide WiPG-1000

1. Raccordez le dispositif wePresent WiPG-1000 au projecteur par le port et allumez le projecteur.



2. Connectez l'adaptateur d'alimentation au dispositif WiPG-1000 et appuyez sur le bouton ON/OFF afin de l'allumer.

   - Lorsque le système est prêt, vous verrez l'écran ci-dessous qui s'affiche par défaut en veille.

Code: 1234
wePresent WiPG
Wireless interactive Presentation Gateway
DoWiFi: No more wires ... Display-over-WiFi for Windows & Mac
DoWiFi
1
Connect your PC or Mac to the WiFi network name shown below.
2
Launch WiPG application (from a Pre5 USB folder or download from the WiPG device through a web browser).
3
Type in the code shown on the projector screen, and start your show!
IP: 192.168.100.10
WiFi: WiPG-1000
Powered by Microdia

Caractéristiques du WiPG-1000

Icône	Fonction	Description
	DoWiFi	Plus besoin de fils. Display-over-Wifi pour Windows & Mac
	Plug&Show	Aucune installation de logiciel nécessaire, insérez simplement la clé USB dans votre ordinateur.
	MobiShow	Présentation PPT interactive par iPhone/iPad ou dispositif Android
	WiFi-Doc	Présentation de haute qualité par iPhone/iPad ou dispositif Android
	SidePad	Contrôlez la présentation sur PC ou MAC par iPhone/iPad ou dispositif Android
	BrowserSlides	Recevez des diapositives sur votre dispositif par WiFi et navigateur web
	4-to-1 projection	Projetez 4 écrans PC/MAC sur un seul écran
	Conference Control	Ouvrez la page web WiPG pour contrôler centralement l'écran de projection ou utilisez la souris/le clavier pour sélectionner de l'interface utilisateur WiPG l'ordinateur que vous désirez montrer.
	SNMP Manager	Utilisez le Manager SNMP pour gérer les dispositifs WiPG à travers le réseau.

6. DoWiFi pour Windows

1. Contrôlez que le WiFi de votre ordinateur soit activé et connectez votre PC au wePresent WiPG-1000 par WiFi.



2. Ouvrez le navigateur et entrez l'adresse IP affichée dans le coin gauche de l'écran du projecteur afin d'accéder à la page d'accueil wePresent WiPG-1000. (Default IP: 192.168.100.10)

3. Téléchargez le logiciel client pour "Windows 7/ Vista / XP" et installez-le sur votre ordinateur. (Vous pouvez également lancer l'application directement à partir de la clé USB PnS.)

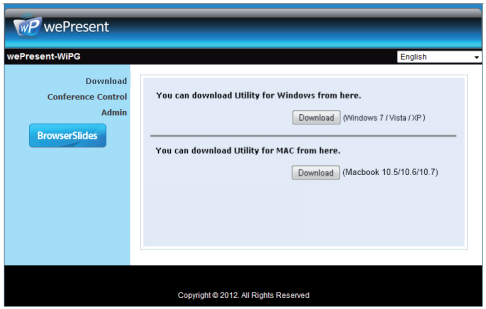

4. Démarrez le WiPG-1000 client et connectez-vous au récepteur WiPG-1000. (Contrôlez que votre firewall personnel permet au logiciel wePresent WiPG-1000 de passer).

5. Saisissez le CODE
   • Ce code est affiché sur l'écran en veille du projecteur

6. Cliquez sur le bouton pour démarrer une projection plein écran ou choisissez un numéro (1 à 4) pour diviser l'écran en 4.

7. Utilisez les connexions souris/clavier pour sélectionner un PC et contrôler le desktop PC/Mac à distance.

7. DoWiFi für Mac

1. Activez votre WiFi et connectez-vous au réseau wePresent WiPG-1000 WiFi.



2. Ouvrez le navigateur et entrez l'adresse IP affichée dans le coin gauche de l'écran du projecteur afin d'accéder à la page d'accueil wePresent WiPG-1000. (Default IP: 192.168.100.10)

3. Téléchargez le logiciel client et effectuez l'installation.

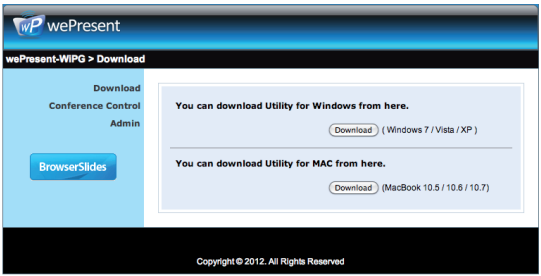

4. Démarrez le logiciel wePresent WiPG-1000, connectez le WiPG-1000 et saisissez le Code.

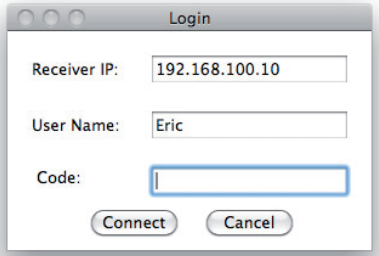

5. Cliquez sur le bouton pour démarrer la projection.

6. Utilisez la souris/le clavier pour sélectionner un PC et contrôler le desktop du PC/Mac à distance.

8. MobiShow pour dispositif Apple iOS

- **Téléchargez "MobiShow" du App Store**
- **Connectez-vous au dispositif WiPG-1000**

A. Activez le WiFi et connectez au Point d'accès où le WiPG-1000 est connecté.
B. Sélectionnez l'icône "MobiShow" et démarrez le logiciel client.
C. Connectez-vous au dispositif WiPG-1000 et une fenêtre d'identification s'affichera automatiquement. Saisissez le code et cliquez sur 'Login'.

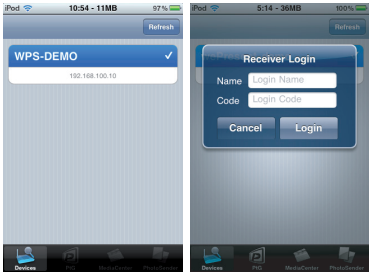

- **Projetez Photo / PtG sur projecteur**
  Ouvrez et sélectionnez le fichier photo/PtG et projetez-le sur le grand écran avec le WiPG-1000.
  Attention :
  Utilisez d'abord "PtG converter.exe" pour convertir un PowerPoint en fichier PtG.

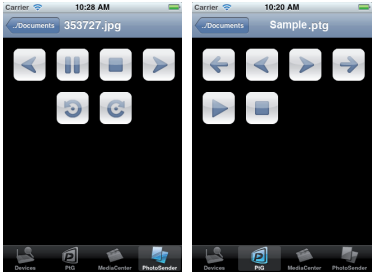

9. MobiShow pour dispositif Android

- **Téléchargez "MobiShow" de Google Play**
- **Connectez-vous au dispositif WiPG-1000**

A. Activez le WiFi et connectez au Point d'accès où le WiPG-1000 est connecté.
B. Sélectionnez l'icône "MobiShow" et démarrez le logiciel client.
C. Connectez-vous au dispositif WiPG-1000 et une fenêtre d'identification s'affichera automatiquement. Saisissez le code et cliquez sur 'Login'.



- **Projetez Photo / PtG sur projecteur**
  Ouvrez et sélectionnez le fichier photo/PtG et projetez-le sur le grand écran avec le WiPG-1000.
  Attention :
  Utilisez d'abord "PtG converter.exe" pour convertir un PowerPoint en fichier PtG.



10. WiFi-Doc pour dispositif Apple iOS

- **Téléchargez "WiFi-Doc" du App Store**
- **Connectez-vous au dispositif WiPG-1000**

A. Activez le WiFi et connectez au Point d'accès où le WiPG-1000 est connecté.
B. Sélectionnez "WiFi-Doc" et démarrez le logiciel client.
C. Connectez-vous au dispositif WiPG-1000 et une fenêtre d'identification s'affichera automatiquement. Saisissez le code et cliquez sur 'Login'.



- **Projetez des documents sur le projecteur**
  Ouvrez et sélectionnez le document et projetez-le sur le grand écran avec le WiPG-1000. (Word, Excel, PPT, PDF)

11. WiFi-Doc pour dispositif Android

- **Téléchargez "WiFi-Doc" de Google Play**
- **Connectez-vous au dispositif WiPG-1000**

A. Activez WiFi et connectez-vous au Point d'accès où le WiPG-1000 est connecté.
B. Sélectionnez "WiFi-Doc" et démarrez le logiciel client.
C. Une fenêtre d'identification s'affichera automatiquement. Saisissez le code et cliquez sur 'Login'.





- **Projetez des documents**

  Ouvrez et sélectionnez le document et projetez-le sur le grand écran avec le WiPG-1000. (Word, Excel, PPT, PDF)



12. SidePad

Contrôle SidePad à partir d'un iPad/iPhone.

- **Téléchargez "MirrorOp Receiver" du App Store**
- **Connectez-vous au dispositif WiPG-1000 par WiFi et démarrez "MirrorOp Receiver".**

- Ouvrez le menu principal de l'application WiPG-1000 (Win/Mac) et choisissez "Launch SidePad -> MirrorOp Receiver"

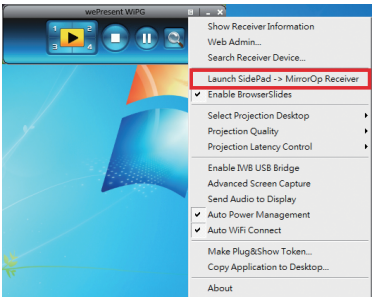

- En quelques secondes, vous verrez le desktop du PC sur le dispositif iOS. Utilisez deux doigts pour pincer l'image ou un seul pour déplacer l'image du desktop et contrôlez-le par des simples ou doubles clics !

Contrôle SidePad à partir d'un dispositif Android.

- **Téléchargez "MirrorOp Receiver" de Android Market**
- **Connectez-vous au dispositif WiPG-1000 par WiFi et démarrez "MirrorOp Receiver"**

Name: (awindinc.tw) MOP Android Receiver
Waiting for connection at: 192.168.168.163

- **Ouvrez le menu principal de l'application WiPG-1000 (Win/Mac) et choisissez "Launch SidePad -> MirrorOp Receiver"**

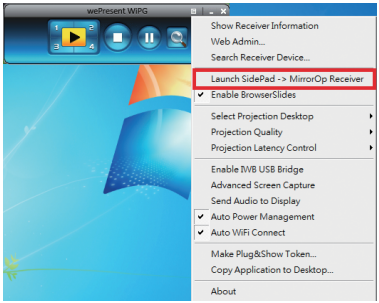

- **En quelques secondes, vous verrez le desktop du PC sur le dispositif iOS. Utilisez deux doigts pour pincer l'image ou un seul pour déplacer l'image du desktop et contrôlez-le par des simples ou doubles clics !**

13. BrowserSlides

- **Public :**

A. A partir du dispositif mobile du public, connectez son WiFi au dispositif WiPG-1000 et démarrez le navigateur.

B. Saisissez l'adresse IP WiPG1000 IP (Default : 192.168.100.10) comme URL du navigateur et cliquez sur le bouton "BrowserSlides".

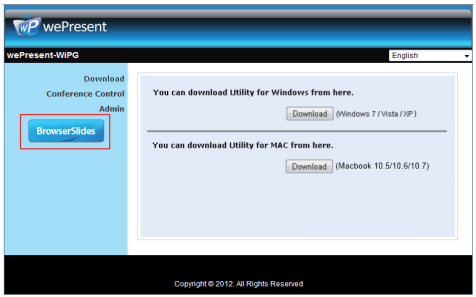

C. Vous commencerez à recevoir les diapositives de l'orateur (Rafraîchissement automatique chaque 30 sec)

BrowserSlides
Connect WiFi of your mobile device to WiPG-1000
Open your web browser, and type in the IP address of WiPG-1000
View the presenting slides on your device ... save the slides as JPG files for note-taking, annotation or others!
A new way of paper-less meeting!
Windows NB
Android Tablet
Mac Book
iPad
WM Phones
iPhone
Android Phones
Mango Phones
BlackBerry Phones
AWIND

- **Orateur :**

A. Ouvrez le menu principal de l'application WiPG-1000 PC (Win/Mac) et sélectionnez "Enable BrowserSlides". Vos diapositives seront envoyées aux dispositifs mobiles.

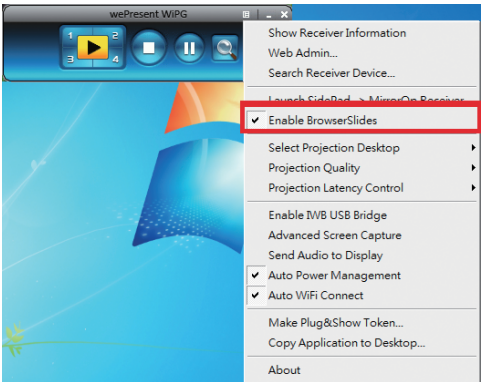

wePresent WiPG

Garantie

Si le produit est endommagé ou fonctionne mal pour des raisons autres que l'erreur humaine, prière de consulter d'abord le manuel d'utilisation.
Pour des informations de support technique, visitez notre site web http://www.awindinc.com

La garantie n'est pas applicable dans les cas suivants :

(1) Des dommages causés par accident, surcharge, abus, utilisation inadéquate ou tout autre type de dommage non lié à la qualité ou le design du produit.
(2) Des dommages causés par des catastrophes naturelles imprévisibles (inondations, incendies, tremblements de terre, typhon ou orage) ou des dommages causés par une erreur humaine.
(3) Tentative d'ouvrir le boîtier du produit, de le démonter, y attacher d'autres éléments ou de le réaménager sans permission écrite préalable de la part d'Awind.
(4) Consommables et composants.
(5) Le numéro de série sur le produit ou composant a été effacé ou endommagé.
(6) La garantie de produit est expirée.
(7) Des réclamations faites sans présentation d'un certificat de garantie, ou avec certificat de garantie qui ne stipule cependant pas clairement la date d'achat, n'est pas estampillé par le vendeur autorisé ou dont l'information a été falsifiée.

Services de garantie :

Si un défaut s'est produit pendant la durée de garantie, après confirmation de la part d'Awind, nous (1) réparerons immédiatement le produit, (2) le remplacerons par un produit nouveau ou réparé.
Ceci est applicable à tous les produits ; lorsque vous retournez un produit pour réparation, vous devez fournir :
(1) Votre nom, adresse et numéro de téléphone.
(2) La copie originale du certificat de garantie estampillé par le vendeur, avec indication correcte de la date d'achat et avec le bon numéro de série correspondant.
(3) Si le certificat de garantie n'a pas été estampillé par votre vendeur local, vous pouvez également présenter la facture originale contenant clairement les détails du produit. Si vous ne pouvez fournir ces données, nous compterons la garantie à partir de la date d'expédition de la fabrique.

Clause de non-responsabilité

- Nous ne serons pas tenus responsables si l'on pense que le dommage a été causé par le client ou autre personnel, intentionnellement ou par accident.
- Nous ne serons pas tenus responsables pour toute perte causée par une utilisation constante ou inadéquate du produit.
- Nous ne serons pas tenus responsables pour les frais liés aux dommages autre que les frais de réparation de produits Awind. Tout dommage ou mauvais fonctionnement causé à d'autres machines connectées à un produit Awind n'est pas couvert par cette garantie.

wePresent WiPG

Garantie

Nom :	N° produit :
Date d'achat :	Nom produit :
Adresse :	N° de série :
	Magasin :
Tel :	
Fax :	
E-Mail :	